


Doppelseitige Klebpunkte

Anwendungsbereiche	Leistungsfähige Schaum-Kleberonden zur dauerhaften Befestigung von Schildern, Wappen, Emblemen und anderen Kleinteilen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • exzellente alterungs-, witterungs- und UV-Beständigkeit • wirkt dämpfend • gleicht geringe Dickentoleranzen aus • Anfasshilfe zum leichten Entfernen der Abdeckung • Made in Germany 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	PE-Schaum
	Klebstoff:	Lösemittelacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	1,15 mm
	Abdeckung:	Silikonpapier
	Farbe:	weiß
Leistungsfähigkeit	Scherfestigkeit (H bei 10 N/625 mm ²):	> 1.000
	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 13
	Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +80 °C
Zur Beachtung	<p>Für die Montage mit diesem Produkt gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 70 cm² Klebeband pro 1 kg • Belastung der Verbindung erst nach 24h <p>Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte).</p>	

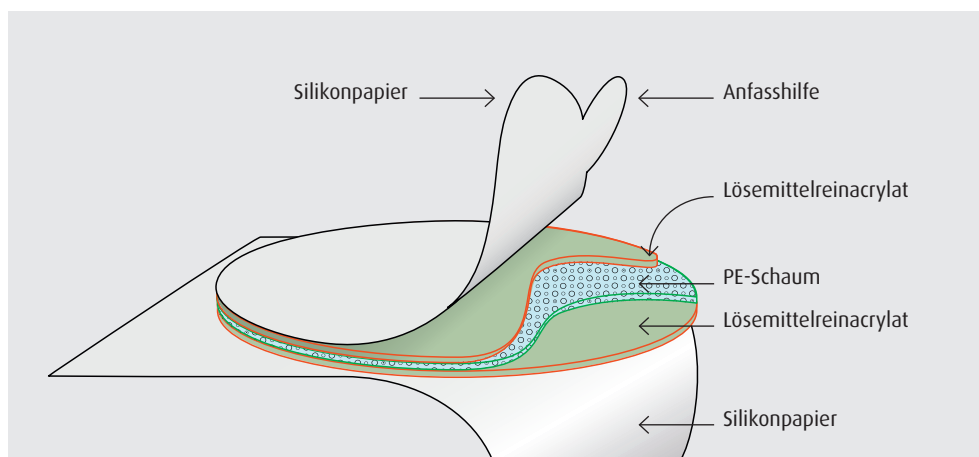

Andere Formate

Kleberonden mit anderen Abmessungen (Durchmesser und Materialstärken), anderen Materialgewichten und Farben beschaffen wir gerne auf Ihren Wunsch. Zu Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und Preisen sprechen Sie uns bitte an.

Anfasslasche

Sie benötigen größere Stückzahlen, nicht zwingend aber den Verarbeitungskomfort der Anfasslasche? Gerne bieten wir Ihnen (ab einer Auflage von 200.000 Stück) die Ronden mit Preisvorteil und ohne Anfasshilfe an.
